


Van điện từ 5/3 (5 cổng, 3 vị trí)

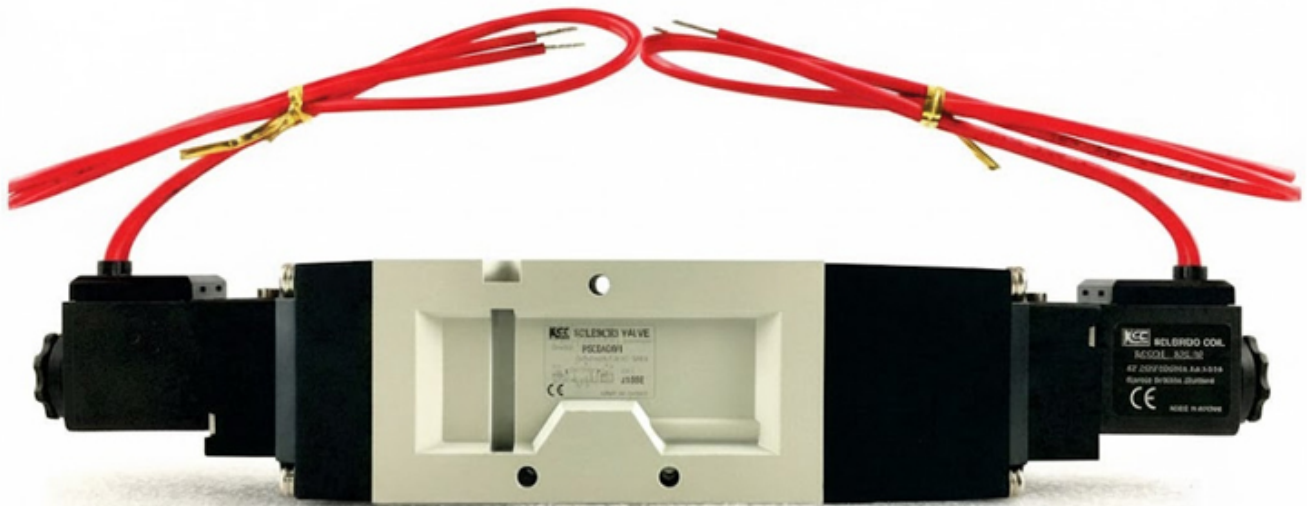

KS 320H (ren 13, 1/4" - tâm đóng)

KS 320I (ren 13, 1/4" - tâm thông)

KS 320J (ren 13, 1/4" - tâm xả)

KS 530H (ren 17, 3/8" - tâm đóng)

KS 530I (ren 17, 3/8" - tâm thông)

KS 530J (ren 17, 3/8" - tâm xả)

KS 640H (ren 21, 1/2" - tâm đóng)

Hotline: 0907 882 816

Van Điện Từ Khí Nén KCC KS320I

Mã sản phẩm **van-dien-tu-khi-nen-kcc-ks320i**

Liên hệ

Van điện từ khí nén KCC KS320I là loại van hơi có 5 cổng 3 vị trí (5/3) và 2 đầu coil điện, kích hoạt và điều khiển bằng điện, được dùng để kích hoạt và điều khiển xi lanh khí nén (ben hơi).

Kích thước cổng: ren 1/4 (13mm)

Áp suất hoạt động: 0.15 – 0.9 MPa.

Loại van 5 cửa 3 vị trí. (van khí nén 5/3, 2 Đầu Coil Điện)

Nhiệt độ hoạt động: 5~60°C.

Hãng sản xuất: KCC (Hàn Quốc)

Van điện từ khí nén KCC 5/3 có các loại như sau:

KS320H là loại van hơi 5/3, tâm đóng, Ren 13mm (1/4)

KS320I là loại van hơi 5/3, tâm thông, Ren 13mm (1/4)

KS320J là loại van hơi 5/3, tâm xả, Ren 13mm (1/4)

KS530H là loại van hơi 5/3, tâm đóng, Ren 17mm (3/8)

KS530I là loại van hơi 5/3, tâm thông, Ren 17mm (3/8)

KS530J là loại van hơi 5/3, tâm xả, Ren 17mm (3/8)

KS640H là loại van hơi 5/3, tâm đóng, Ren 21mm (1/2)

Sản phẩm liên quan



—

[Van Điện Từ Khí Nén KCC KS530S](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Khí Nén KCC KS320S](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Khí Nén KCC KS210S](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Khí Nén KCC KS105S](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Khí Nén KCC KS640S](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Khí Nén KCC KS760S](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Khí Nén KCC KS105D](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Khí Nén KCC KS760D](#)

Liên hệ

0907.882.816